

CEDAMATIC

New



Dissuasore a scomparsa / Automatic retractable bollard

**CEDA 500**

# CEDA 500

## Dissuasore a scomparsa


### Automatic retractable bollard

Dissuasore telescopico a scomparsa per controllo accessi. Sollevabile ed abbassabile automaticamente permette la gestione del traffico veicolare in aree a traffico ristretto, garantendo l'accesso pedonale.

- Dissuasore telescopico a scomparsa ad azionamento elettromeccanico in bagno d'olio.
- Parti portanti in tubi d'acciaio dello spessore di 5 mm., contenitore galvanizzato a caldo, parte sollevabile trattata a zinco e ricoperta di polvere poliestere (colore a richiesta) con bande rifrangenti.
- Semplice e facile installazione.
- Facile sblocco in caso di mancanza di corrente con abbassamento con semplice spinta.
- Centralina a microprocessore predisposta per tutti i possibili accessori e dispositivi di sicurezza, incluso la spira magnetica, radiocomando o sistema controllo accessi.
- Veloce: 5 sec.
- Approvato CE

Automatic bollard mod. CEDA500 is suited for traffic control, particularly for places where vehicular access needs to be restricted, while pedestrian access has to be free.

- Automatic telescopic bollard with electro-mechanic drive completely in oil bath consisting of water-proof sealed motor with brake, planetary gear and worm screw.
- Main parts are made of steel tubes of 5 mm thickness, housing hot galvanised, retractable bollard zinc treated and polyester powder coated (colour on request) with reflecting stripe.
- Simple and easy installation.
- Easy release in case of power failure enabling to lower the column by simple pushing on the bollard.
- Microprocessor control unit ready for connecting of all kinds of access and safety devices including loop detector, remote control or full access data management.
- Fast operation speed (5 sec.) thus making excellent security equipment.
- CE approved.

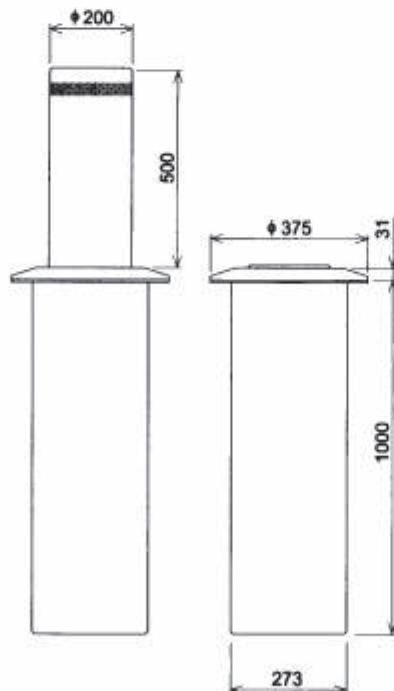



# Accessori Accessories

- SPIRA MAGNETICA
- LAMPEGGIANTE
- FOTOCELLULE
- RADIOCOMANDO
- CONTROLLO ACCESSI
- SELETTORE A CHIAVE
- PULSANTIERA
- SEMAFORO

- LOOP DETECTOR
- FLASHING LAMP
- PHOTOCELLS
- REMOTE CONTROL
- ACCESS SYSTEM
- KEY SWITCH
- PUSH BUTTON
- TRAFFIC LIGHTS



Dati Tecnici	Technical Data	
MOTORE	MOTOR	230VAC / 400W
CORSA STELO	STROKE	500 MM.
TEMPO DI APERTURA	OPERATION SPEED	5 SEC
DIMENSIONI ALTEZZA	DIMENSIONS HEIGHT	1030 MM
DIAMETRO	DIAMETER	200 MM.
PESO	WEIGHT	KG.106
CENTRALINA	CONTRO PANEL	AGN1.1
CHIUSURA	CLOSING	AUTOMATICA/AUTOMATIC
CICLI LAVORO	DUTY CYCLE	100%
TEMPERATURA	TEMPERATURE	- 25°C +70°C
PORTATA (ABBASSATO)	LOAD CAPACITY ON LOWERED BOLLARD	25.000 KG
IMPATTO SENZA DANNI	IMPACT WITHOUT DAMAGE	Fmin = 26 kN